
ATH 7260

Product Images

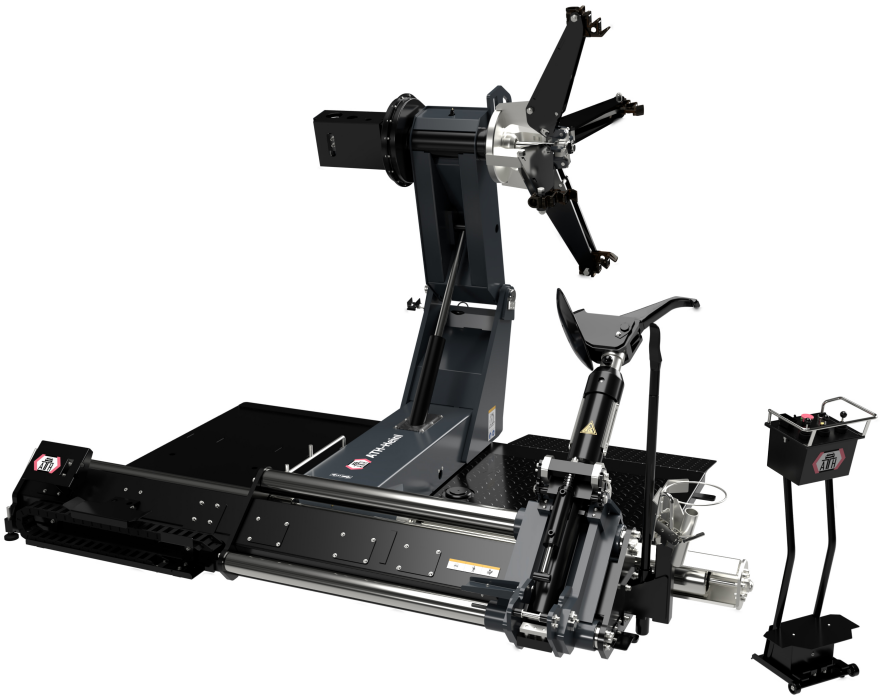

Kurzbeschreibung

Kabellose Freiheit und kompromisslose Kraft für schwerste Rad-Reifen-Kombinationen: Die vollautomatische LKW-Reifenmontiermaschine ATH 7260 definiert die Standards im professionellen Nutzfahrzeug-Service neu. Ausgelegt für extreme Dimensionen bis 60 Zoll und Gewichte bis 3.100 kg, bietet dieses funkgesteuerte System maximale Flexibilität und Sicherheit. Steigern Sie die Effizienz und Ergonomie bei der Montage von massiven Agrar-, Forst- und Baumaschinenreifen auf ein völlig neues Level.

Beschreibung

Die ATH 7260 ist eine hochleistungsfähige LKW-Reifenmontiermaschine, die exakt auf die enormen Belastungen im professionellen Schwerlast- und Nutzfahrzeug-Service zugeschnitten ist. Ein technologisch herausragendes Merkmal dieses Modells ist die vollautomatische Steuerung sämtlicher Maschinenfunktionen über eine mobile, akkubetriebene Wireless-Bedieneinheit. Diese komplett kabellose Arbeitsweise garantiert dem Anwender uneingeschränkte Bewegungsfreiheit rund um die Maschine sowie stets den optimalen und sichersten Blickwinkel auf den Montagebereich.

Das Herzstück der Anlage bildet der kraftvolle elektrohydraulische Antrieb, der sich durch zwei Volumengeschwindigkeiten und drei wählbare Montagegeschwindigkeiten von 4, 6 und 10 Umdrehungen pro Minute auszeichnet. Diese feine Abstufung erlaubt eine exakte, materialgerechte Anpassung an unterschiedlichste Reifentypen und optimiert den Arbeitsfortschritt. Die multifunktionelle und sichere Radaufnahme wird durch ein selbstzentrierendes, voreinstellbares und flexibel erweiterbares 4-Spannbacken-System realisiert, das höchste Präzision beim Spannen gewährleistet.

Konstruiert für absolute Schwergewichte der Branche, verarbeitet die ATH 7260 zuverlässig Rad- und Reifenkombinationen mit einem Felgendurchmesser von bis zu 60 Zoll, einer beeindruckenden Radbreite von 1.810 mm und einem maximalen Gesamtdurchmesser von 3.100 mm. Mit einer Tragkraft von bis zu 3.100 kg ist die Maschine die ideale Lösung für die Demontage und Montage von massiven Agrar-, Forst-, Bau-, LKW- und Nutzfahrzeug-Reifen. Durch optional erhältliches Zubehör lässt sich die Funktionalität zudem nahtlos für die fachgerechte Bearbeitung von Aluminiumfelgen erweitern.

Additional Information

Max. Raddurchmesser	3100 mm
Montagegeschwindigkeiten	10 U/min
Geräuschpegel	70 dB(A)
Felgendurchmesser max.	60 "
Max. Radgewicht	3100 kg
Max. Abdrückkraft	8000

