PKW-Reifenfüllgerät /-bombe ATH RB 20-3 für M-Serie

Product Images

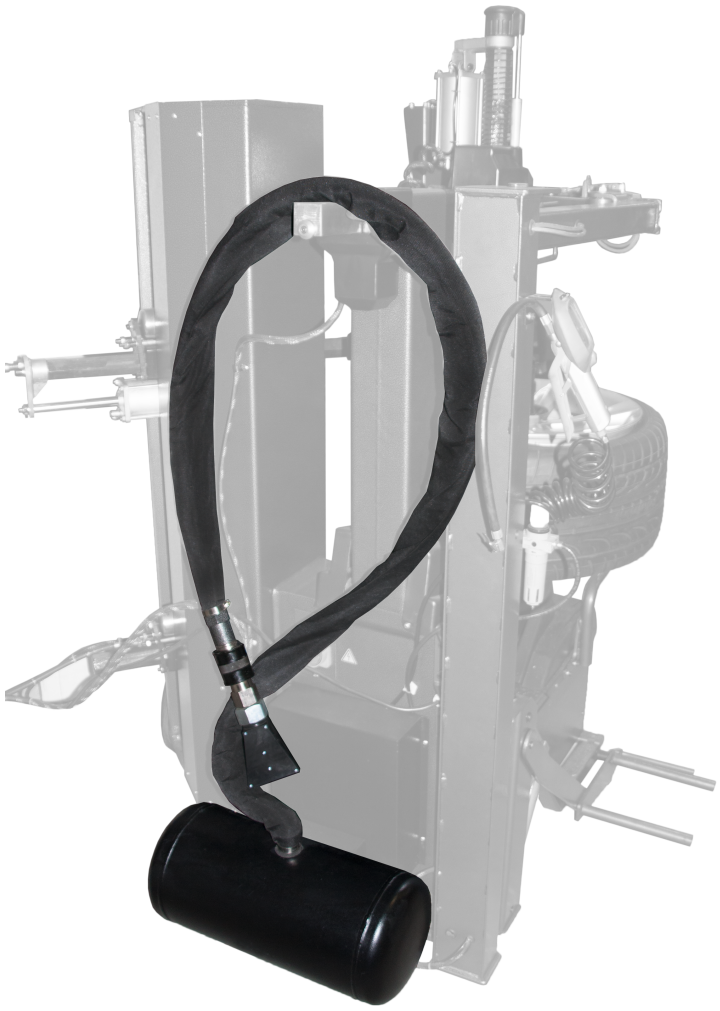

Kurzbeschreibung

Fest integrierte Leistungsreserve für die effiziente Montage anspruchsvoller Rad-Reifen-Kombinationen: Das Reifenfüllgerät ATH RB 20-3 sichert den schnellen Wulstsitz direkt an den Reifenmontagemaschinen der ATH M-Serie.

Beschreibung

Das Reifenfüllgerät ATH RB 20-3 ist eine spezialisierte Systemerweiterung für die Festmontage an der Gehäuserückseite der Reifenmontagemaschinen der ATH M-Serie. Die Konstruktion dient der professionellen Unterstützung beim Befüllen von schwierigen Rad-Reifen-Kombinationen, bei denen eine konventionelle Druckluftzufuhr über das Ventil für das Anlegen der Reifenwulst an das Felgenhorn nicht ausreicht.

Mit einem Tankvolumen von 22 Litern stellt der Druckluftbehälter das erforderliche Luftvolumen für ein schlagartiges Entladen bereit. Die Steuerung erfolgt per Knopfdruck, wodurch das gesamte Speichervolumen im Kessel schlagartig freigegeben und über eine spezielle Tülle zwischen Felgenhorn und Reifenflanke geleitet wird. Der dadurch entstehende Druckimpuls drückt die Reifenwulst unverzüglich in den korrekten Sitz auf der Felge.

Die Abmessungen des Druckbehälters betragen 240 mm im Durchmesser und 530 mm in der Länge, was eine kompakte und platzsparende Anbringung an der Maschine garantiert. Der im Lieferumfang enthaltene Verbindungsschlauch mit einer Länge von 2230 mm bietet ausreichend Bewegungsfreiheit für ein ergonomisches und sicheres Handhaben im täglichen Werkstatteinsatz. Durch die Festinstallation an der Montagemaschine bleibt der Arbeitsbereich aufgeräumt, während die Funktionalität des Arbeitsplatzes gezielt erweitert wird.