


ATH Four Lift® 55AP

Produktbilder

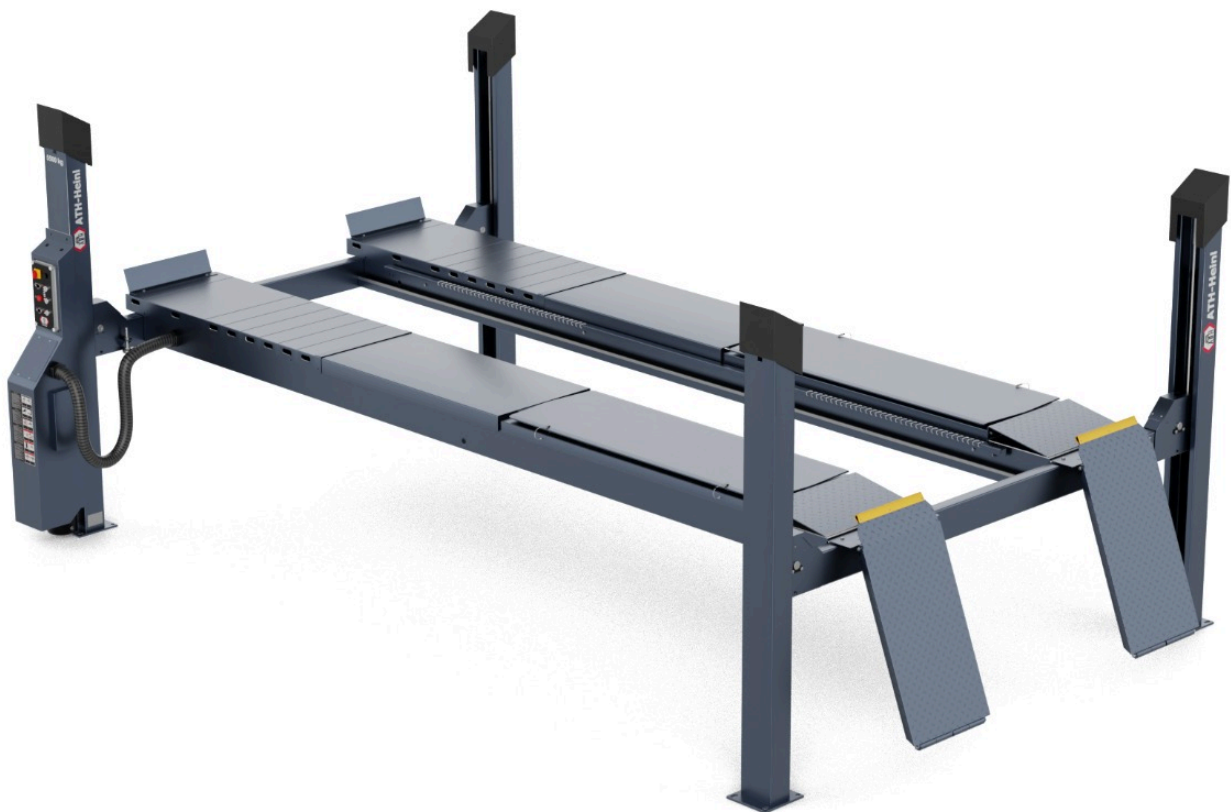

Beschreibung

- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- ATH Four Lift 55AP: Ebene Fahrschiene mit integriertem Achsmess-Kit
- ATH Four Lift 55P: Ebene Fahrschiene optionales Achsmess-Kit
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Zusätzliche Informationen

Farbe	Anthrazitgrau / Schwarz
Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	2.045 mm
Auffahrhöhe	275 mm
Fahrschienenlänge	5.600 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Antriebsleistung	4 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm

